



# Blackstar<sup>®</sup>

AMPLIFICATION

## CV10



### Owner's Manual



**Blackstar Amplification Ltd**, Beckett House, 14 Billing Road, Northampton, NN1 5AW, UK  
 For the latest information go to: [www.blackstaramps.com](http://www.blackstaramps.com)

Whilst the information contained herein is correct at the time of publication, due to our policy of constant improvement and development, Blackstar Amplification Ltd reserves the right to alter specifications without prior notice.

 Designed & Engineered  
 by Blackstar Amplification UK

the sound in your head

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings.
8. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
9. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
10. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
11. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
12. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

**“TO COMPLETELY DISCONNECT THIS APPARATUS FROM THE AC MAINS, DISCONNECT THE POWER SUPPLY CORD PLUG FROM THE AC RECEPTACLE”.**

**“WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE AND OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS, SUCH AS VASES, SHOULD NOT BE PLACED ON THIS APPARATUS”.**



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operation and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



## Warning!

### Important safety information!

**READ THE FOLLOWING INFORMATION CAREFULLY. SAVE ALL INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE!**

**Follow all warnings and instructions marked on the product!**

**Danger! High internal operating voltages.**

Do not open the equipment case. There are no user serviceable parts in this equipment. Refer all servicing to qualified service personnel.

Clean only with a dry cloth.

Condensation can form on the inside of an amplifier if it is moved from a cold environment to a warmer location. Before switching the unit on, it is recommended that the unit be allowed to reach room temperature.

Unauthorised modification of this equipment is expressly forbidden by Blackstar Amplification Ltd.

Never push objects of any kind into ventilation slots on the equipment casing.

Do not expose this apparatus to rain, liquids or moisture of any type.

Avoid placing vessels filled with liquid on top of the amplifier.

Do not place this product on an unstable trolley, stand or table. The product may fall, causing serious damage to the product or to persons!

Do not cover or block ventilation slots or openings.

This product should not be placed near a source of heat such as a stove, radiator, or another heat producing amplifier.

Use only the supplied power cord which is compatible with the mains voltage supply in your area.

Power supply cords should always be handled carefully and should be replaced if damaged in any way.

Never break off the earth (ground) pin on the power supply cord.

The power supply cord should be unplugged when the unit is to be unused for long periods of time.

Before the unit is switched on, the loudspeaker should be connected as described in the handbook using the lead recommended by the manufacturer.

Always replace damaged fuses with the correct rating and type.

Never disconnect the protective mains earth connection.

High loudspeaker levels can cause permanent hearing damage. You should therefore avoid the direct vicinity of loudspeakers operating at high levels. Wear hearing protection if continuously exposed to high levels.

If the product does not operate normally when the operating instructions are followed, then refer the product to a qualified service engineer.

The U.S. Government's Occupational Safety and Health Administration (OSHA) has specified the following permissible noise level exposures:

Duration Per Day In Hours	Sound Level dBA, Slow Response
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1½	102
1	105
½	110
¼ or less	115

According to OSHA, any exposure in excess of the above permissible limits could result in some hearing loss.

Ear plug protectors in the ear canals or over the ears must be worn when operating this amplification system in order to prevent a permanent hearing loss if exposure is in excess of the limits as set forth above. To ensure against potentially dangerous exposure to high sound pressure levels, it is recommended that all persons exposed to equipment capable of producing high sound pressure levels such as this amplification system be protected by hearing protectors while this unit is in operation.



All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.



## Introduction

Introduction from Carmen Vandenberg


I would like to share my most sincere appreciation as well as excitement, for each of you, for adding the Blackstar CV10 to your sonic sphere. I first met the Blackstar team in 2016 and I immediately dove in and have been using their amplifiers ever since. From recording sessions with my band BONES UK to developing my own project, to working with Jeff Beck, and basically every tour or recording session I have been on in the last four years, Blackstar has become home to me.

I have used the Studio 10 6L6 to play some small live shows, and used the combo to write and record in the studio. I was blown away when the Blackstar team told me they wanted to develop my own CV10 based on the Studio 10 6L6. The CV10 is influenced by historic American amplifiers, this 10 Watt single-ended, Class A valve combo gives me all the tone and feel of a classic 6L6-driven amplifier in a compact format.

I of course wanted the cosmetics of this amp to look great and echo the aesthetic of my live CV30 combo! The style we honed in on is inspired by classic art deco theatres (and, it is my favourite colour). The finished amp is beautiful, compact and sounds amazing!

I really hope playing through this amp inspires you to create amazing music and most of all, allows you to explore and have fun.

xxx

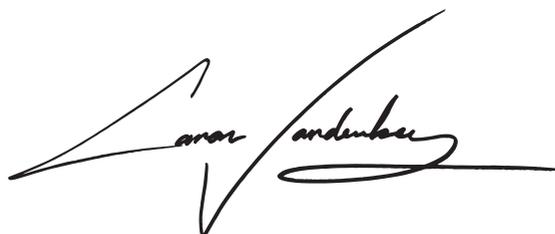

## Features

This CV10 is a dynamic amplifier with extended highs and lows, which uses an ECC83 valve in the preamp stage. A harmonically rich overdrive can be engaged – either via the front panel or the included footswitch – which can take you from a dynamic crunch to singing, smooth legato.

Much of the distinctive character of a single-ended valve amp comes from the way its power stage clips, bringing out the nuances of the chosen power amp valve. This CV10 amplifier features a 6L6 power valve – influenced by classic American amplifiers – which produces a characteristically bright clean sound and a hot lead tone with natural compression when pushed hard using the Master Volume. The 10 Watts of output power driving a Celestion speaker makes this CV10 the perfect amp for practicing and recording at home or in the studio, and for smaller live performances.

Professional features such as a specially-voiced reverb, footswitching and an effects loop augment the sonic experience, making this amplifier fully equipped for today's exacting performance requirements.

Completing the versatile feature set, a cabinet emulated line output is included for silent practice, recording or for supporting your live sound into a PA. The signal for the emulated output is taken directly after the power amp to ensure that you can capture and record the tonal characteristics of the Class A configured 6L6 power valve and output transformer being pushed into saturation.

## Front Panel

### 1. Input

Plug your guitar in here. Always use a good quality screened guitar lead.

### 2. Gain

The amplifier can be adjusted between a clean and medium overdrive response by adjusting the Gain control. Low settings (counter clockwise) will deliver a clean sound. As the Gain control is increased clockwise the sound will be more harmonically rich until a classic overdrive response is achieved.

### 3. Drive Select

Press this switch to engage the built-in drive circuit, inspired by our HT-DRIVE pedal, taking you from a dynamic crunch to singing, smooth legato.

**NOTE:** This switch must be pressed to allow the use of a compatible footswitch to engage the Drive.

### 4. Tone

The Tone control allows adjustment of the balance between treble and bass frequencies within the sound. At low settings (counter clockwise) the sound will be warmer and darker in character. As the Tone control is rotated clockwise the sound will become brighter.

### 5. Reverb

The Reverb control sets the overall level of the reverb effect. With the control fully counter clockwise there will be no reverb. Turning the control clockwise will increase the amount of reverb.

### 6. Master Volume

This controls the output volume of the amplifier. Turning it clockwise increases the volume, pushing the Class A power stage into saturation.

### 7. Power Indicator Light

The power indicator will light when the amplifier is switched on.

### 8. Standby

This switch enables the operation of the speaker output. For silent recording or practice this switch should be put in the standby position. This will disable the speaker output, but the emulated output will continue to work.

### 9. Power

This switch is used to turn the amplifier on and off. You should always turn this switch on before turning on the Standby switch (8).

## Rear Panel

### 1. Mains Fuse

The value of the Mains Fuse is specified on the rear panel. Never use a fuse of the incorrect value or attempt to bypass it.

### 2. Mains Input

The supplied detachable mains lead is connected here. The lead should only be connected to a power outlet that is compatible with the voltage, power and frequency requirements stated on the rear panel. If in doubt get advice from a qualified technician.

### 3. H.T. Fuse

The value of the H.T. Fuse is specified on the rear panel. Never use a fuse of the incorrect value or attempt to bypass it.

### 4. Speaker Outputs

The output marked '1x16 Ohm' is for the connection of a single 16 Ohm extension speaker cabinet (or the internal loudspeaker of the CV10 combo).

The outputs marked '1x8 Ohm or 2x16 Ohm' are for the connection of either a single 8 Ohm extension cabinet or two 16 Ohm cabinets. Also, the internal loudspeaker of the CV10 combo can be plugged in here if it is used with a 16 Ohm extension cabinet. See table below.

	'1x16 Ohm' output	'1x8 Ohm or 2x16 Ohm' outputs	
Internal 16 Ohm combo speaker	✓	X	X
Internal 16 Ohm combo speaker plus one 16 Ohm extension cab	X	✓	✓
One 16 Ohm extension cabinet	✓	X	X
Two 16 Ohm extension cabinets	X	✓	✓
Single 8 Ohm extension cabinet	X	✓	X

**WARNING:** The output marked '1x16 Ohm' should never be used at the same time as any of the outputs marked '1x8 Ohm or 2x16 Ohm'. Failure to correctly match the impedance of the amplifier and speakers will damage the amplifier.

### 5. Speaker Emulated Output

This output emulates the tonal characteristics of a guitar speaker cabinet and provides a natural valve overdrive tone for connection to a recording device or mixing desk. Always use a good quality screened lead.

**IMPORTANT NOTE:** Always use a stereo jack lead when using this output, as this will not function with a mono jack lead.

The stereo jack socket also accommodates connection of headphones to this output, allowing you to practice silently.

**NOTE:** For silent practice or recording switch the amp into Standby (8) mode to silence the internal speaker.

### 6. Effects Loop Level

The Effects Loop Level switch sets the effects loop to either +4dBu/-10dBV, which enables you to use it with either professional equipment (+4dBu setting), or with guitar level effects such as effects pedals (-10dBV setting).

### 7. Effects Loop Return

Connect the (mono) output of an external effects unit here.

### 8. Effects Loop Send

Connect the (mono) input of an external effects unit here.

### 9. Footswitch

The supplied footswitch is connected here. The footswitch enables you to engage the Drive.

## Technical Specification

**Power (RMS):** 10 Watts

**Valves:** 1 x 6L6, 1 x ECC83

**Weight (kg):** 14.7

**Dimensions (mm):** 473 x 421 x 251

**Footswitch:** FS-4S included, optional FS-8 for control of Drive and Reverb.

**Warnung!****Wichtige Sicherheitshinweise!**

**LESEN SIE DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN SORGFÄLTIG DURCH.  
HEBEN SIE ALLE ANLEITUNGEN FÜR REFERENZZWECKE AUF!**

**Beachten Sie alle Warnungen und folgen Sie den auf dem Produkt angebrachten Anweisungen!**

**Gefahr! Hohe interne Betriebsspannungen.**

Öffnen Sie niemals das Gehäuse. Es befinden sich keine vom Anwender austauschbaren Teile im Gerät. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Fachpersonal ausführen.

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ausschließlich ein trockenes Tuch.

Im Inneren von Verstärkern kann sich Kondensfeuchtigkeit bilden, wenn der Verstärker aus einer kalten in eine wärmere Umgebung gebracht wird. Warten Sie vor dem Einschalten, bis das Gerät die Raumtemperatur erreicht hat.

Nicht autorisierte Modifikationen am Gerät sind von Blackstar Amplification Ltd. ausdrücklich untersagt.

Führen Sie in keinem Fall irgendwelche Gegenstände in die Lüftungsschlitze im Gehäuse ein.

Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus.

Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße auf dem Verstärker ab.

Platzieren Sie das Gerät nicht auf instabilen Rollwagen, Ständern oder Tischen. Andernfalls könnte das Gerät herunterfallen und schwere Schäden am Produkt oder Verletzungen verursachen.

Die Lüftungsschlitze dürfen nicht verdeckt werden.

Dieses Produkt darf nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen, Heizkörpern oder einem anderen Wärme produzierenden Verstärker betrieben werden.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte, mit dem Stromnetz in Ihrer Region compatible Netzkabel.

Netzkabel müssen sehr sorgfältig behandelt und bei jeglichem Defekt umgehend ausgetauscht werden.

Entfernen Sie niemals den Erdungskontakt des Netzkabels.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie das Netzkabel ab.

Vor dem Einschalten muss der Lautsprecher wie in diesem Handbuch beschrieben mit dem vom Hersteller empfohlenen Kabel angeschlossen werden.

Ersetzen Sie beschädigte Sicherungen immer durch Sicherungen gleichen Typs.

Manipulieren Sie niemals den Schutzleiter des Netzsteckers.

Hohe Lautsprecherpegel können zu dauerhaften Hörschäden führen. Halten Sie sich nicht in direkter Nähe von mit hoher Lautstärke betriebenen Lautsprechern

auf. Falls Sie längere Zeit hohen Lautstärken ausgesetzt sind, verwenden Sie einen Gehörschutz.

Wenn das Gerät offenbar nicht normal arbeitet, obwohl Sie die Inbetriebnahme wie beschrieben vorgenommen haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Service-Techniker.

Das amerikanische Amt für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (OSHA) hat folgende Grenzwerte für Lärmbelastung festgelegt:

Dauer pro Tag in Stunden	Lärmpegel in dBA, langsame Ansprechzeit
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1½	102
1	105
½	110
¼ oder weniger	115

Gemäß der OSHA kann eine anhaltende Beschallung über diese Grenzwerte hinaus zu Hörverlusten führen.

Für den Betrieb dieses Verstärkersystems empfiehlt es sich, einen Hörschutz im Gehörkanal oder über den Ohren zu tragen, um einen dauerhaften Hörverlust zu vermeiden, wenn die genannten Grenzwerte nicht eingehalten werden. Um sich gegen die potenziellen Gefahren hoher Schalldruckpegel zu schützen, sollten alle Personen, die mit Geräten, die zur Ausgabe hoher Schalldruckpegel geeignet sind (z. B. dieser Verstärker), für die Dauer des Betriebs solcher Geräte einen Gehörschutz tragen.



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll gegeben, sondern müssen entsprechend den staatlichen bzw. kommunalen Vorgaben entsorgt werden.



## Einleitung


Vielen Dank, dass Sie sich für den Blackstar CV10 entschieden haben – ich hoffe, Sie haben an dieser Mini-Sound-Maschine genauso viel Freude wie ich. Die Amps von Blackstar sind das Rückgrat meines Sounds, egal ob bei Auftritten mit meiner Band BONES UK, bei der Zusammenarbeit mit Jeff Beck oder bei meinen Soloprojekten. Der CV10 hat sich zu einem wichtigen Werkzeug auf meiner musikalischen Reise entwickelt.

Früher habe ich den Studio 10 6L6 für einige kleinere Shows und zum Schreiben und Aufnehmen im Studio benutzt. Entsprechend begeistert war ich, als mir das Blackstar-Team sagte, dass sie eine eigene Version für mich entwickeln wollen. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit mit den Blackstar-Ingenieuren ist der CV10 – ein Single-Ended-Class-A-Röhrencombo mit 10 Watt, der von klassischen amerikanischen Verstärkern beeinflusst ist. Er liefert genau den Klang und das Spielgefühl eines klassischen Amps mit 6L6-Enstufe in einem kompakten Format mit herrlich singenden Clean- und flüssigen Overdrive-Sounds.

Selbstverständlich wollte ich auch, dass dieser Amp optisch überzeugend aussieht und die Ästhetik meines CV30 widerspiegelt, den ich live verwende! Der Stil ist von klassischen Art-Déco-Theatern inspiriert (und zudem ist das meine Lieblingsfarbe). Der fertige Verstärker ist schön, kompakt und klingt fantastisch!

Lernen Sie die Klangmöglichkeiten kennen, haben Sie Spaß und kreieren Sie tolle Musik damit.

xxx

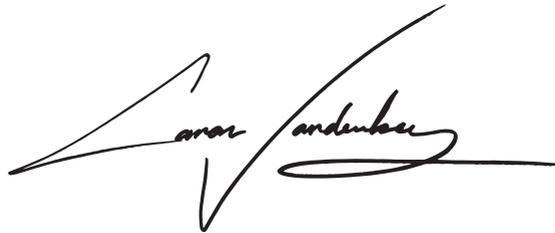

## Merkmale

Anlässlich des zehnten Jubiläums des berühmten Blackstar-Sounds hat unsere Entwicklungsabteilung drei neue 10-Watt-Röhrenverstärker in Eintakt-Endstufentechnik (Single-Ended) entwickelt, die auf dem Klang der legendären Blackstar-Produktreihen Artisan, Artist und Series One basieren. Jedes dieser Modelle bietet den originalen Klangcharakter und vor allem die Ansprache des Top-Verstärkers aus der jeweiligen Baureihe. Für eine intuitive Bedienung bietet der Verstärker vier Regler sowie einen Schalter, mit dem Sie eine zusätzliche Gain-Stufe für maximale Flexibilität aktivieren.

Dieser Artist 10 Anniversary Edition ist ein dynamischer Verstärker mit einer ECC83-Vorstufenröhre und einem mit einer ausgeprägten Ansprache in den Bässen und Höhen. Über das Bedienfeld oder den mitgelieferten Fußschalter lässt sich eine Overdrive-Schaltung mit einem kräftigen Obertonverhalten aktivieren, die sich ebenso für dynamische Crunch-Sounds wie angenehm singende Legato-Passagen eignet.

Der spezielle Charakter eines Eintakt-Verstärker wird stark von der Übersteuerung der Endstufe und damit von dem spezifischen Charakter der gewählten Endstufenröhre geprägt. Bei diesem Artist 10 Anniversary Edition Verstärker kommt – genau wie in der originalen Artist Series – eine 6L6 Endstufenröhre zum Einsatz, die charakteristisch höhenreiche Clean- und singende Lead-Sounds erzeugt und bei hoher Aussteuerung des Master Volumes für eine natürlich klingende Kompression sorgt. Mit einem Celestion-Lautsprecher und einer Ausgangsleistung von 10 Watt ist dieser Artist 10 Anniversary Edition der perfekte Verstärker für das Üben und Recording zuhause oder im Studio, aber auch für kleinere Live-Auftritte.

Professionelle Merkmale wie ein speziell abgestimmtes Reverb, eine Fußumschaltung und ein Effekteinschleifweg erweitern die klanglichen Möglichkeiten und sorgen dafür, dass dieser Verstärker allen Anforderungen in der Praxis gewachsen ist.

Abgerundet werden die vielseitigen Funktionsmerkmale durch einen Line-Ausgang mit Lautsprechersimulation für das lautlose Üben, für Aufnahmen und zur Direktabnahme des Live-Signals für eine PA. Das Ausgangssignal der Lautsprechersimulation wird direkt hinter der Endstufe abgegriffen: So bleibt der typische Klangcharakter der in einer Class-A-Schaltung verbauten 6L6-Endstufenröhre erhalten und der Ausgangsübertrager kann in die Sättigung gefahren werden.

## Bedienfeld

### 1. Input

Hier schließen Sie Ihre Gitarre an. Verwenden Sie in jedem Fall ein hochwertiges geschirmtes Gitarrenkabel.

### 2. Gain

Wenn der Overdrive-Schalter inaktiv ist, sorgen niedrige Einstellungen gegen den Uhrzeigersinn für einen cleanen Sound. Wenn Sie den Gain-Regler im Uhrzeigersinn aufdrehen, wird der Sound zunehmend übersteuert bis hin zu einem kraftvollen Crunch-Sound in der Maximalposition.

Wenn der Overdrive-Schalter aktiv ist, steuert der Gain-Regler den Grad der Übersteuerung bzw. Verzerrung. Niedrige Einstellungen gegen den Uhrzeigersinn sorgen für cleane bis angezerrte Sounds. Wenn der Gain-Regler im Uhrzeigersinn aufgedreht wird, nimmt die Verzerrung immer mehr zu und wechselt von crunchigen Sounds bis hin zu stark übersteuerten Lead-Sounds in der Maximalstellung.

### 3. Wahlschalter Drive

Mit diesem Schalter aktivieren Sie die interne Drive-Schaltung, die auf unserem HT-Drive-Effektpedal basiert und sich ebenso für dynamische Crunch-Sounds wie für angenehm klingende Legato-Passagen eignet.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie die Drive-Schaltung über einen kompatiblen Fußschalter bedienen möchten, muss dieser Schalter gedrückt sein.

### 4. Tone

Der Tone-Regler dient zur Balance der Höhen- und Bassanteile im Sound. Bei niedrigen Einstellungen (gegen den Uhrzeigersinn) erhält der Sound einen wärmeren und dumpferen Charakter. Wenn Sie den Treble-Regler im Uhrzeigersinn aufdrehen, wird der Sound immer höhenreicher.

### 5. Reverb

Mit dem Reverb-Regler wird die Gesamtlautstärke des Reverb-Effekts angesteuert. Im Linksanschlag des Reglers ist kein Reverb hörbar. Wenn der Regler im Uhrzeigersinn aufgedreht wird, nimmt der Reverb-Anteil zu.

### 6. Master Volume

Dieser Regler steuert die Ausgangslautstärke Ihres Verstärkers. Wenn Sie ihn im Uhrzeigerinn aufdrehen, nimmt die Lautstärke zu und die Class-A-Endstufe wird in die Sättigung gefahren.

### 7. Power-LED

Die Power-Anzeige leuchtet, wenn der Verstärker eingeschaltet ist.

### 8. Standby

Dieser Schalter (de-)aktiviert die Ausgabe über den Lautsprecherausgang. Für lautlose Aufnahmen oder das Üben ohne Sound bringen Sie diesen Schalter in die Standby-Position. Dadurch wird der Lautsprecherausgang deaktiviert und der Sound nur noch über den emulierten Ausgang ausgegeben.



## 9. Power

Mit diesem Schalter schalten Sie den Verstärker ein bzw. aus. Aktivieren Sie diesen Schalter in jedem Fall vor dem Standby-Schalter (8).

## Rückseite

### 1. Sicherung

Der Wert für die Sicherung ist auf der Rückseite vermerkt. Verwenden Sie in keinem Fall eine Sicherung mit falschen Werten und versuchen Sie nicht, die Sicherung zu überbrücken.

### 2. Netzanschluss

Hier wird das mitgelieferte Kaltgerätenetzkabel angeschlossen. Das Kabel muss an einer Netzsteckdose angeschlossen werden, die in puncto Spannung, Leistung und Netzfrequenz den auf der Rückseite vermerkten Spezifikationen entspricht. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker/Elektriker.

### 3. H.T.- Sicherung

Der Wert für die H.T.- Sicherung ist auf der Rückseite vermerkt. Verwenden Sie in keinem Fall eine Sicherung mit falschen Werten und versuchen Sie nicht, die Sicherung zu überbrücken.

### 4. Speaker-Ausgänge

Der Ausgang mit der Bezeichnung „1x16 Ohm“ dient zum Anschluss einer einzelnen, externen 16 Ohm Lautsprecherbox (oder des integrierten Lautsprechers des CV10 Combo).

Die Ausgänge mit den Bezeichnungen „1x8 Ohm or 2x16 Ohm“ dienen zum Anschluss einer Lautsprecherbox mit 8 Ohm oder zweier Boxen mit jeweils 16 Ohm. Für den Fall, dass Sie eine Erweiterungsbox mit 16 Ohm nutzen, können Sie hier auch den internen Lautsprecher des CV10 Combos anschließen. Beachten Sie dazu auch die folgende Tabelle.

	„1x16 Ohm“ Ausgang	„1x8 Ohm or 2x16 Ohm“ Ausgänge	
Interner 16-Ohm-Combo-Speaker	✓	X	X
Interner 16-Ohm-Combo-Speaker plus eine 16-Ohm-Lautsprecherbox	X	✓	✓
Eine 16-Ohm-Lautsprecherbox	✓	X	X
Zwei 16-Ohm-Lautsprecherboxen	X	✓	✓
Einzelne 8-Ohm-Lautsprecherbox	X	✓	X

**WARNUNG:** Der mit „1x16 Ohm“ bezeichnete Ausgang darf niemals parallel zu den Ausgängen „1x8 Ohm or 2x16 Ohm“ betrieben werden. Wenn die Impedanz von Verstärker und Lautsprecher nicht übereinstimmen, kann der Verstärker ernsthaft beschädigt werden.



### 5. Speaker Emulated Output

Dieser Ausgang emuliert den Klangcharakter einer Gitarren-Lautsprecherbox und sorgt in Kombination mit einem Aufnahmegerät oder Mischpult für eine natürlich klingende Röhrenübersteuerung. Verwenden Sie in jedem Fall hochwertige geschirmte Kabel.

Die stereophone Klinkenausgangsbuchse erlaubt zudem den Anschluss eines Kopfhörers für ein lautloses Üben.

**ANMERKUNG:** Für das lautlose Üben und die Aufnahme schalten Sie den Verstärker in den Standby-Modus (8), um den internen Lautsprecher stummzuschalten.

### 6. Effects Loop Level

Mit dem Schalter Effects Loop Level können Sie den Effekt-Loop wahlweise mit +4 dBV oder -10 dBV betreiben: Entsprechend können Sie professionelles Equipment (Einstellung +4 dBV) oder Effektpedale mit einem für Gitarren ausgelegten Pegel (Einstellung -10 dBV) anschließen.

### 7. Effects Loop Return

Hier schließen Sie den (Mono-)Ausgang eines externen Effektgeräts an.

### 8. Effects Loop Send

Hier schließen Sie den (Mono-)Eingang eines externen Effektgeräts an.

### 9. Footswitch

Hier wird der mitgelieferte Fußschalter angeschlossen. Mit dem Fußschalter können Sie die Drive-Schaltung aktivieren.

## Technische Spezifikationen

**Leistung (RMS):** 10 Watt

**Röhren:** 1 x 6L6, 1 x ECC83

**Gewicht (kg):** 14.7

**Abmessungen (mm):** 473 x 421 x 251

**Fußschalter:** FS-4S im Lieferumfang, FS-8 zum Aktivieren der Drive Schaltung und des Reverbs optional erhältlich.

## Avertissement !

### Instructions de sécurité importantes !

**LISEZ ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES.  
CONSERVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS POUR VOUS Y RÉFÉRER  
ULTÉRIEUREMENT !**

**Respectez tous les avertissements et instructions figurant sur le produit !**

### Danger ! Hautes tensions de fonctionnement internes.

N'ouvrez pas le boîtier de l'équipement. Aucune pièce de cet équipement n'est réparable par l'utilisateur. Confiez toute réparation à des techniciens de maintenance qualifiés.

Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.

De la condensation peut se former à l'intérieur d'un amplificateur s'il est déplacé d'un milieu froid à un environnement plus chaud. Avant la mise sous tension de l'unité, il est recommandé de la laisser revenir à la température ambiante.

Toute modification non autorisée de cet équipement est expressément interdite par Blackstar Amplification Ltd.

Ne faites jamais entrer d'objets quels qu'ils soient dans les ouvertures de ventilation du boîtier de l'équipement.

N'exposez pas cet appareil à la pluie, à des liquides ou à une quelconque humidité.

Évitez de placer des récipients remplis de liquide sur l'amplificateur.

Ne placez pas ce produit sur un chariot, stand ou table instable. Le produit pourrait tomber, entraînant de graves dommages pour lui-même ou des personnes !

Ne recouvrez et n'obstruez pas les fentes ou ouvertures de ventilation.

Ce produit ne doit pas être placé près d'une source de chaleur telle qu'un poêle, un radiateur, ou un amplificateur dégageant de la chaleur.

N'utilisez que le cordon d'alimentation fourni qui est compatible avec les prises de courant de votre région.

Les cordons d'alimentation électrique doivent toujours être manipulés avec soin et remplacés s'ils sont endommagés de quelque façon que ce soit.

Ne neutralisez jamais la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation.

Le cordon d'alimentation électrique doit être débranché avant toute longue période d'inutilisation de l'unité.

Avant de mettre l'unité sous tension, le haut-parleur doit être connecté comme décrit dans le manuel à l'aide du cordon recommandé par le fabricant.

Remplacez toujours les fusibles grillés par des modèles de type et de valeur corrects.

Ne neutralisez jamais le dispositif de protection par mise à la terre.

Des haut-parleurs utilisés à fort volume peuvent causer des dommages auditifs permanents. Vous devez donc éviter la proximité directe avec des haut-parleurs

fonctionnant à haut niveau. Portez des protections auditives si vous êtes continuellement exposé à de hauts niveaux.

Si le produit ne fonctionne pas normalement alors que les instructions d'utilisation sont correctement suivies, veuillez rapporter le produit à un service après-vente qualifié.

L'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) du gouvernement des USA a spécifié les niveaux d'exposition au bruit acceptables :

Nombre d'heures par jour	Niveau acoustique en dBA, réponse lente
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1½	102
1	105
½	110
¼ ou moins	115

Selon l'OSHA, toute exposition supérieure aux limites admissibles indiquées ci-dessus peut entraîner une perte auditive.

Des bouchons de protection d'oreille dans les conduits auditifs ou un casque de protection doivent être portés lors du fonctionnement de ce système d'amplification pour éviter les pertes auditives permanentes si l'exposition dépasse les limites indiquées ci-dessus. Pour se prémunir contre une exposition potentiellement dangereuse à des niveaux de pression acoustique élevés, il est recommandé à toutes les personnes exposées à un équipement pouvant produire de hauts niveaux de pression acoustique, tel que ce système d'amplification, d'utiliser des protections des oreilles quand cet équipement est en service.



Tous les produits électriques et électroniques doivent être traités séparément de la collecte municipale d'ordures ménagères dans des points de collecte désignés par les services publics ou les autorités locales.



## Introduction

Merci d'avoir choisi le CV10 de Blackstar et j'espère que cette mini-boîte à sons vous apportera autant de plaisir qu'à moi. Les amplis Blackstar sont à la base de mon son, que ce soit avec mon groupe BONES UK, dans mon travail avec Jeff Beck ou pour mes projets en solo. Le CV10 est devenu un outil important de mon parcours musical.

Ayant utilisé le Studio 10 6L6 pour quelques petits concerts ainsi que pour composer et enregistrer en studio, j'étais très enthousiaste lorsque l'équipe Blackstar m'a dit qu'elle voulait développer ma propre version. Le résultat de cette collaboration avec les ingénieurs de Blackstar est le CV10 – un combo single-ended 10 watts à lampes de classe A influencé par les amplificateurs américains qui ont fait l'histoire. Il me donne tous les sons et sensations d'un amplificateur classique à 6L6 dans un format compact, avec de superbes sons clairs chantants et des sons saturés fluides.

Et bien sûr, je voulais aussi que l'esthétique de mon ampli soit superbe et fasse écho à celle de mon combo CV30 pour le live ! Le style s'inspire des théâtres art déco classiques (et c'est ma couleur préférée). L'ampli final est beau, compact et sonne formidablement bien !

Explorez les sons, faites-vous plaisir et créez des musiques inouïes.

xxx



## Caractéristiques

Pour célébrer les 10 ans de succès du son Blackstar, notre équipe de conception a créé trois nouveaux amplificateurs à lampes single-ended de 10 watts, chacun tirant parti du son et des innovations des gammes emblématiques de Blackstar : Artisan, Artist et Series One. Chaque modèle reprend l'essence et surtout les sensations de l'amplificateur d'origine, et y parvient avec un agencement élégamment simple de quatre commandes, plus un commutateur pour ajouter un niveau de gain supplémentaire en vue d'une flexibilité optimale.

Cette édition du 10ème anniversaire est un amplificateur dynamique avec graves et aigus larges, qui utilise une lampe ECC83 dans l'étage de préampli. Une saturation riche en harmoniques peut être activée – en façade ou avec la pédale fournie – qui peut vous faire passer d'un crunch dynamique à un doux legato chantant.

Une grande partie du caractère distinctif d'un ampli à lampes single-ended vient de la façon dont son étage de puissance écrête, faisant ressortir les nuances de la lampe de puissance choisie. Cet amplificateur Artist édition 10e anniversaire dispose d'une lampe de puissance 6L6 – comme la série Artist d'origine – qui produit un son clair à l'éclat caractéristique et un son lead chaleureux avec une compression naturelle lorsqu'on le pousse dans ses derniers retranchements avec le volume Master. Les 10 watts de puissance de sortie qui animent le haut-parleur Celestion font de cet Artist édition 10e anniversaire l'ampli parfait pour répéter et enregistrer à la maison ou en studio, ainsi que pour les petites scènes live.

Les fonctionnalités professionnelles comme la réverbération spécialement harmonisée, la commutation au pied et la boucle d'effets intensifient encore l'expérience sonore, équipant parfaitement cet amplificateur pour répondre aux fortes exigences actuelles.

Afin de compléter un ensemble de fonctionnalités déjà polyvalent, une sortie ligne émulant un baffle est disponible pour pratiquer ou enregistrer en silence, ou encore fournir votre son live à une sonorisation. Le signal de la sortie émulée est pris directement après l'ampli de puissance pour que vous puissiez capturer et enregistrer les caractéristiques tonales de la lampe de puissance 6L6 configurée en classe A et du transformateur de sortie poussé à la saturation.

## Face avant

### 1. Entrée

Branchez ici votre guitare. Utilisez toujours un câble de guitare blindé de bonne qualité.

### 2. Gain

Le canal 2 peut se régler d'une réponse claire à une saturation moyenne à l'aide de la commande Gain. Des réglages bas (dans le sens anti-horaire) donneront un son clair.

Quand on monte la commande Gain en la tournant dans le sens horaire, le son devient plus riche en harmoniques, jusqu'à finir par une saturation classique.

### 3. Sélecteur Drive

Appuyez sur ce commutateur pour enclencher le circuit de saturation intégré, inspiré de notre pédale HT-Drive, et passer d'un crunch dynamique à un doux legato chantant.

**NOTE :** Ce commutateur doit être enclenché pour pouvoir activer le Drive depuis un pédalier compatible.

### 4. Tone (tonalité)

Le contrôle de tonalité permet d'ajuster le caractère du son avec un balayage entre fréquences graves et aigues. Si le potentiomètre est réglé sur la première partie de sa course, le son est plus épais et chaleureux, au fur et à mesure que l'on tourne celui-ci dans le sens aiguilles d'une montre, le son devient plus clair et détaillé.

### 5. Reverb

La commande Reverb règle le niveau général de l'effet reverb. Avec la commande à fond dans le sens anti-horaire, il n'y aura pas de reverb. Tourner la commande dans le sens horaire augmente la quantité de reverb.

### 6. Volume Master

Règle le volume général de sortie de votre amplificateur. Le tourner dans le sens horaire augmente le volume, poussant l'étage de puissance de classe A à la saturation.

### 7. Voyant d'alimentation

Le voyant d'alimentation s'allume quand l'amplificateur est sous tension.

### 8. Standby

Ce commutateur met en service la sortie pour haut-parleur. Pour enregistrer ou pratiquer en silence, ce commutateur doit être basculé en position Standby. Cela désactive la sortie pour haut-parleur, mais la sortie émulée continue de fonctionner.

### 9. Interrupteur d'alimentation Power

Cet interrupteur sert à mettre l'amplificateur sous et hors tension. Vous devez toujours l'enclencher avant le commutateur Standby (8).

## Face arrière

### 1. Fusible d'alimentation

La valeur du fusible d'alimentation est spécifiée sur la face arrière. N'utilisez jamais un fusible de valeur incorrecte et n'essayez jamais de le court-circuiter.

### 2. Entrée d'alimentation

Le cordon d'alimentation détachable fourni se connecte ici. Il doit être branché qu'à une prise secteur compatible avec les impératifs de tension, puissance et fréquence indiqués en face arrière. En cas de doute, faites vous conseiller par un technicien qualifié.

### 3. H.T. Fuse (fusible haute tension)

La valeur du fusible haute tension est spécifiée en face arrière. N'utilisez jamais un fusible de valeur incorrecte et n'essayez jamais de le court-circuiter.

### 4. Sorties pour baffle

La sortie « 1x16 Ohm » sert à brancher un baffle d'extension 16 ohms (ou le haut-parleur interne du combo CV10).

Les sorties « 1x8 Ohm or 2x16 Ohm » servent à brancher un baffle d'extension 8 ohms ou deux baffles 16 ohms. Le haut-parleur interne du combo CV10 peut aussi être branché ici s'il est utilisé en même temps qu'un baffle d'extension 16 ohms. Voir le tableau ci-dessous.

	Sortie 1x16 Ohm	Sorties 1x8 Ohm or 2x16 Ohm	
Haut-parleur interne 16 ohms du combo	✓	X	X
Haut-parleur interne 16 ohms du combo plus un baffle d'extension 16 ohms	X	✓	✓
Un baffle d'extension 16 ohms	✓	X	X
Deux baffles d'extension 16 ohms	X	✓	✓
Un seul baffle d'extension 8 ohms	X	✓	X

**AVERTISSEMENT :** la sortie « 1x16 Ohm » ne doit jamais être utilisée en même temps qu'une des sorties « 1x8 Ohm or 2x16 Ohm ». Ne pas faire correspondre correctement l'impédance de l'amplificateur et celle des baffles endommagera l'amplificateur.

### 5. Sortie avec émulation de baffle

Cette sortie émule les caractéristiques tonales d'un baffle pour guitare et produit un son naturel de saturation à lampes pour un raccordement à un enregistreur ou à une table de mixage. Utilisez toujours un câble blindé de bonne qualité.

La prise jack stéréo permet à cette sortie d'accepter le branchement d'un casque pour vous permettre de travailler en silence.

**NOTE :** pour pratiquer ou enregistrer en silence, basculez l'ampli en mode Standby (8) afin de couper le haut-parleur interne.

### 6. Niveau de boucle d'effets

Le commutateur Effects Loop Level règle la boucle d'effets sur +4 dBV ou -10 dBV, ce qui vous permet de l'utiliser avec un équipement professionnel (réglage +4 dBV) ou des effets de niveau guitare tels que des pédales d'effets (réglage -10 dBV).

### 7. Retour de boucle d'effets

Branchez ici la sortie (mono) d'une unité d'effets externe.

### 8. Départ de boucle d'effets

Branchez ici l'entrée (mono) d'une unité d'effets externe.

### 9. Pédale

La pédale commutateur fournie se branche ici. Elle vous permet d'enclencher l'Drive.

## Caractéristiques techniques

**Puissance (RMS) :** 10 watts

**Lampes :** 1 x 6L6, 1 x ECC83

**Poids (kg) :** 14.7

**Dimensions (mm) :** 473 x 421 x 251

**Pédale :** pédale FS-4S fournie, double pédale FS-8 en option pour contrôler à la fois l'Drive et la reverb.

**¡AVISO!****Importante Información de seguridad**

**LEA LAS SIGUIENTE INFORMACIÓN DETENIDAMENTE Y CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.**

**SIGA TODOS LOS AVISOS E INSTRUCCIONES MARCACADAS EN LOS PRODUCTOS.**

**PELIGRO! Alto voltaje interno.**

NO ABRA LA TAPA DEL EQUIPO. NO HAY PARTES UTILIZABLES PARA OTROS FINES EN ESTE EQUIPO. REMITA CUALQUIER ANOMALÍA AL SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO.

UTILICE TRAJOS SECOS PARA LIMPIAR.

SE PUEDE FORMAR CONDENSACIÓN DENTRO DEL AMPLIFICADOR SI ESTE SE HA MOVIDO DE UN LUGAR FRÍO A OTRO MÁS CALIDO. EN EL CASO DE QUE SE MOVIERA EL AMPLIFICADOR DE UN SITIO MÁS FRÍO A OTRO MÁS CALIDO O A LA INVERSA, DEJE UN RATO EL AMPLIFICADOR SIN ENCENDER PARA QUE ESTE ALCANCE LA TEMPERATURA MEDIA DEL NUEVO LUGAR.

LAS MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS ESTÁN EXPRESAMENTE PROHIBIDAS POR BLACKSTAR AMPLIFICATIO LTD.

NUNCA APOYE OBJETOS EN NINGUNO DE LOS AGUJEROS DE VENTILACIÓN LOCALIZADOS EN LAS TAPAS DEL EQUIPO.

NO EXPONGA LOS EQUIPOS A LA LLUVIA, LIQUIDOS O HUMEDAD DE CUALQUIER TIPO.

SIGA TODOS LOS AVISOS E INSTRUCCIONES MARCADAS EN EL PRODUCTO.

NO PONGA LOS EQUIPOS EN CARRETILLAS INESTABLES O MESAS NORMALES. EL EQUIPO PUEDE CAER CAUSANDOSE SERIOS DAÑOS ASÍ COMO A PERSONAS.

NO CUBRA O BLOQUEE LOS AGUJEROS DE APERTURA Y VENTILACIÓN.

ESTE PRODUCTO NO DEBE SER PUESTO CERCA DE UNA FUENTE DE CALOR COMO PUEDE SER UN RADIADOR, ESTUFA O CUALQUIER PRODUCTOR O AMPLIFICADOR DE CALOR.

USE SOLO LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN QUE SEA COMPATIBLE CON LOS VOLTAJES UTILIZADOS EN EL ARE EN DONDE ESTÉ.

LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEBE DE SER MANEJADA CON CUIDADO Y DEBE DE SER REMPLAZADA EN CASO DE CUALQUIER DAÑO.

NUNCA ROMPA LA TOMA DE TIERRA SOBRE EL CABLE DE CORRIENTE.

EL CABLE DE CORRIENTE DEBERÁ DE SER DESCONECTADO CUANDO LA UNIDAD NO VAYA A SER USADA DURANTE UN TIEMPO.

ANTES DE ENCENDER UN CABEZAL, LA PANTALLA DEBERA ESTAR CONECTADA COMO SE DESCRIBE EN EL LIBRO DE INSTRUCCIONES UTILIZANDO LOS CONDUCTORES RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE.

REEMPLAZE SIEMPRE LOS FUSIBLES DAÑADOS POR OTROS DE CARACTERISTICAS IDENTICAS.

NUNCA DESCONECTE EL PROTECTOR DE LA TOMA DE TIERRA.

LA POTENCIA DE SONIDO DE LOS ALTAVOCES CUANDO LOS NIVELES SON ALTOS PUEDEN CAUSAR UN DAÑO PERMANENTE. USTED DEBERÁ POR TANTO EVITAR LA EXPOSICIÓN DIRECTA A LOS ALTAVOCES CUANDO ESTOS ESTÉN OPERANDO A UN NIVEL ALTO. PONGASE PROTECTORES DE OIDOS SI DEBE DE ESTAR CONTINUAMENTE EXPUESTO.

SI EL PRODUCTO NO FUNCIONARA UNA VEZ SEGUIDAS TODAS LAS INSTRUCCIONES, REMÍTALO AUN SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO.

LA OFICINA AMERICANA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD HA ESPECIFICADO LOS SIGUIENTES NIVELES ADMISIBLES DE EXPOSICIÓN DE RUIDO.

DURACIÓN POR DIA Y HORAS	NIVEL DE SONIDO DBA BAJA RESPUESTA
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 ½	102
1	105
½	110
¼ or less	115

CUALQUIER EXPOSICIÓN POR ENCIMA DE LOS LIMITES MENCIONADOS PUEDEN PROVOCAR PERDIDAS AUDITIVAS.

LOS TAPONES PROTECTORES DEBEN DE SER UTILIZADOS CUANDO SE OPERE ESTE SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN PARA PREVENIR DE UNA PERMANENTE PERDIDA DE OIDO SI LA EXPOSICIÓN ES EXCESIVA O ESTÁ POR ENCIMA DE LOS LIMITES DESCRITOS ARRIBA. PARA PREVENIR CONTRA UNA EXPOSICIÓN PELIGROSA A ALTOS NIVELES DE SONIDO SE RECOMIENDA A TODAS LAS PERSONAS QUE PUEDAN ESTAR EXPUESTAS A NIVELES PRODUCIDOS POR UN SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN COMO ESTE QUE PROTEJAN SUS OIDOS MIENTRAS LA UNIDAD ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO.



Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.



**BLACK** ★

## Introducción


Gracias por elegir el Blackstar CV10 y espero que disfrute tanto como yo de esta mini máquina. Los amplificadores Blackstar son la base de mi sonido, ya sea actuando con mi banda BONES UK, trabajando con Jeff Beck o en mis proyectos en solitario. El CV10 se ha convertido en una herramienta importante en mi continuo viaje musical.

Había estado utilizando el Studio 10 6L6 para tocar en algunos pequeños conciertos en directo y para componer y grabar en el estudio, así que me emocioné mucho cuando el equipo de Blackstar me dijo que querían desarrollar mi propia versión. El resultado de trabajar con los ingenieros de Blackstar es el CV10, un combo de válvulas de 10 vatios de clase A con influencia de los amplificadores americanos clásicos. Me da todo el tono y la sensación de un amplificador clásico de 6L6 en un formato compacto, con magníficos limpios y fluidos tonos de overdrive.

Por supuesto, también quería que mi amplificador tuviera un aspecto estupendo y que reflejara la estética de mi combo CV30 en directo. El estilo está inspirado en los clásicos teatros art decó (y es mi color favorito). El amplificador terminado es hermoso, compacto y suena increíble.

Explora los sonidos, diviértete y crea música increíble.

xxx

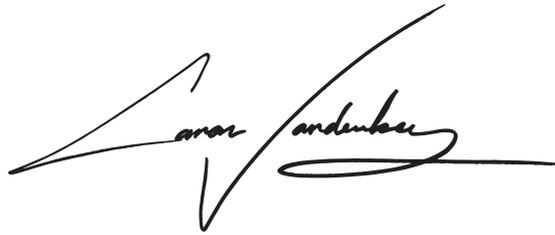

## Características

En celebración del décimo aniversario del glorioso tono de Blackstar, nuestro equipo de diseño ha creado tres nuevos amplificadores de válvulas de 10 vatios, cada uno basado en el sonido y la innovación de las líneas icónicas de Blackstar: Artisan, Artist y Series One. Cada modelo capta la esencia y, fundamentalmente, la sensación al tocar del amplificador original, y logra hacerlo con una disposición elegantemente simple de cuatro controles, además de un conmutador para introducir una etapa de ganancia adicional para una flexibilidad máxima.

Este Artist 10 Anniversary Edition es un amplificador dinámico con agudos y graves, que utiliza una válvula ECC83 en la etapa de preamplificación. Un overdrive armoniosamente rico se puede acoplar - ya sea a través del panel frontal o el footswitch incluido - que te puede llevar de un crunch dinámico a un fluido legato.

Gran parte del carácter distintivo de un amplificador de válvulas single ended proviene de la forma en que se acopla su etapa de potencia, destacando los matices de la válvula de amplificador de potencia elegida. Este amplificador Artist 10 Anniversary Edition cuenta con una válvula 6L6 - de acuerdo con la serie original del Artist - que produce un sonido característicamente brillante y limpio con un tono lead muy cálido, con compresión natural cuando se fuerza con el volumen master. Los 10 vatios de potencia de salida que propulsan un altavoz Celestion, hacen de este Artist 10 Anniversary Edition el amplificador perfecto para practicar y grabar en casa o en el estudio, y para actuaciones en vivo más pequeñas.

Las características profesionales, como una reverb especialmente diseñada, pedal y un loop de efectos, aumentan la experiencia de sonido, haciendo que este amplificador esté totalmente equipado para los exigentes requisitos de rendimiento actuales.

Completando el versátil conjunto de funciones, se incluye una salida de línea de emulación de altavoz para práctica silenciosa, grabación o para su uso en directo conectada a una PA. La señal para la salida emulada se toma directamente después del amplificador de potencia para asegurarse de que puede capturar y emular las características tonales de la válvula de potencia 6L6, configurada en Clase A, con el transformador de salida forzando la saturación.

## Panel Frontal

### 1. Input

Conecta tu guitarra aquí. Utilice siempre un cable de guitarra de buena calidad.

### 2. Gain

El canal 2 puede ajustarse entre una respuesta de overdrive limpia y media al ajustar el control de ganancia. Los ajustes graves (en sentido contrario a las agujas del reloj) proporcionan un sonido limpio.

A medida que el control de ganancia se incrementa en el sentido de las agujas del reloj, el sonido será más armónicamente rico hasta que se logra una respuesta clásica de overdrive.

### 3. Selección Drive

Presione este conmutador para activar el circuito Drive incorporado, inspirado en nuestro pedal HT-Drive, que le llevará de un crunch dinámico a un legato fluido. Este conmutador debe estar presionado para permitir el uso de un pedal compatible para activar el Drive.

**NOTA:** Este interruptor debe ser presionado para permitir el uso de un pedal compatible para activar el Overdrive.

### 4. Tone (Tono)

El control de tono permite el ajuste del equilibrio entre las frecuencias de graves y agudos en el sonido. En ajustes bajos (sentido antihorario) el sonido será más cálido y más oscuro en el carácter. Según el control de tono se gira en sentido horario, el sonido se vuelve más brillante.

### 5. Reverb

El control Reverb ajusta el nivel general de reverb. Con el control completamente a la izquierda no habrá reverb. Si gira el control en el sentido de las agujas del reloj, aumentará la cantidad de reverb.

### 6. Volumen Principal

Este controla la salida de audio del amplificador. Girándolo en el sentido de las agujas del reloj el volumen aumenta, empujando la etapa de potencia de clase A en saturación.

### 7. Indicador luminoso de encendido

El indicador luminoso se encenderá cuando el amplificador esté encendido.

## 8. Standby

Este interruptor permite el funcionamiento de la salida del altavoz. Para la grabación silenciosa o la práctica este interruptor debe ponerse en la posición de Standby. Esto desactivará la salida del altavoz, pero la salida emulada seguirá funcionando.

### 9. Encendido

Este botón se utiliza para encender y apagar el amplificador. Siempre debería encender este botón antes de encender el interruptor de Standby (8).

## Panel Trasero

### 1. Fusible de red

El valor del fusible principal se especifica en el panel trasero. Nunca utilice un fusible del valor incorrecto o intente omitirlo.

### 2. Entrada de red

Aquí se conecta el cable de alimentación desmontable suministrado. El cable sólo debe conectarse a una toma de corriente que sea compatible con los requisitos de voltaje, potencia y frecuencia indicados en el panel posterior. En caso de duda, obtenga asesoramiento de un técnico calificado.

### 3. Fusible H.T.

El valor del fusible H.T. se especifica en el panel trasero. Nunca utilice un fusible del valor incorrecto o intente omitirlo.

### 4. Salidas del altavoz

Su salida "1 x 16 Ohm" puede ser utilizada para conectar una pantalla externa de 16 ohmios (o el propio altavoz interno del combo). Las salidas "1 x 8Ohm y 2 x 16 Ohm) pueden ser utilizadas de manera opcional para conectar una pantalla externa de 8 ohmios o dos pantallas externas de 16 ohmios. Su altavoz interno puede también ser conectada a la salida "2 x 16 Ohm" para ser combinado junto con una pantalla externa de 16 ohmios. Ver la table mas abajo.

	1x16 Ohm output	1x8 Ohm o 2x16 Ohm' outputs	
Altavoz interno 16 Ohm combo	✓	X	X
Altavoz interno 16 Ohm combo más una extensión de 16 Ohm	X	✓	✓
Un gabinete de extensión de 16 Ohm	✓	X	X
Dos gabinetes de extensión de 16 Ohm	X	✓	✓
Un gabinete de extensión de 8 Ohm	X	✓	X

**ADVERTENCIA:** La salida marcada '1x16 Ohm' nunca debe ser utilizada al mismo tiempo que cualquiera de las salidas marcadas '1x8 Ohm o 2x16 Ohm'. Si no se ajusta correctamente la impedancia del amplificador y de los altavoces, se dañará el amplificador.

### 5. Enchufe de salida estéreo emulada

Esta salida emula las características tonales de un gabinete de altavoz de guitarra y proporciona un tono de saturación de válvula natural para la conexión a un dispositivo de grabación o mesa de mezclas. Siempre use un plomo de buena calidad.

El enchufe estéreo acomoda la conexión de auriculares a esta salida, permitiéndole practicar silenciosamente.

**NOTA:** Para una práctica o grabación silenciosa ponga el amplificador en modo Standby (8) para silenciar el altavoz interno.

### 6. Efectos Loop Level

El interruptor de Efectos Loop Level ajusta el bucle de ecualización a +4dBu / -10dBV, lo que le permite utilizarlo con equipos profesionales (ajuste de +4dBu) o con niveles de guitarra como los pedales de ecualización (ajuste de -10dBV).

### 7. Efectos Loop Return

Conecte aquí la salida (mono) de una unidad de efectos externa.

### 8. Efectos Loop Send

Conecte aquí la entrada (mono) de una unidad de efectos externa.

### 9. Footswitch

El footswitch incluido se conecta aquí. El footswitch le permite acoplar el Drive.

## Especificaciones Técnicas

**Potencia (RMS):** 10 Vatios

**Válvulas:** 1 x 6L6, 1 x ECC83

**Peso (kg):** 14.7

**Dimensiones (mm):** 473 x 421 x 251

**Footswitch:** FS-4S incluido, FS-8, opcional, para el control del Drive y Reverb.

## 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上の注意」を良くお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、必ず保管してください。
- 機器本体に表示・貼付されているマークには、次のような意味があります。

	<b>注意</b> 感電の恐れあり キャビネットをあけるな	
<p>注意：高音になる箇所がありますので、むやみに手を触れないでください。 この機器の内部には、お客様が修理・交換できる部品はありません。 ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。</p>		

このマークは、機器の内部に絶縁されていない「危険な電圧」が存在し、感電の危険があることを警告しています。

このマークは、注意喚起シンボルであり、取扱説明書などに、一般的な注意、警告、危険の説明が記載されていることを表しています。

**警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。

<p><b>電源電圧について</b></p> <p> 表示された電圧(AC100V)以外の電圧で使用しないでください。 火災、感電の原因になります。</p>	<p><b>分解・改造について</b></p> <p> この機器を分解したり、改造したりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。内部にはお客様が修理・交換できる部品はありませんので、修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。</p>
<p><b>温度について</b></p> <p> この機器は正常に動作しているときでも、真空管、放熱板、及び各種トランスの表面は高温になります。この機器の使用中和、電源を切ってから30分以内は、火傷の恐れがあるので、開口部よりキャビネットの中に手を入れないでください。</p>	<p><b>液体・異物について</b></p> <p> この機器、もしくはキャビネットの中に、付属品以外の機器、異物(燃えやすいもの、硬貨、針金など)や、液体(水やジュースなど)を絶対に入れたり、こぼしたりしないでください。また、この機器の上に飲物を置くのもやめてください。万一、異物が入ったり、液体がこぼれたときは、直ちに電源スイッチを切り、電源コードなどを取り外し、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。</p>
<p><b>電源コードの取り扱いについて</b></p> <p> 電源コードを無理に曲げたり、上に重いものを乗せたりしないでください。電源コードに傷がつかますし、電源コードやプラグが破損して火災、感電の原因になります。</p>	<p><b>雷について</b></p> <p> 雷が発生して、雷鳴が聞こえるときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止してください。直接の落雷でなくとも、近距離に落雷があったときは、コンセントに高電圧が発生し、感電する危険があります。</p>
<p><b>音量について</b></p> <p> この機器を単独で、あるいはヘッドホン、アンプ、スピーカーと組み合わせて使用した場合、設定によっては、永久的な難聴になる程度の音量になります。大音量や不快感ほどの音量で、長時間使用しないでください。万一聴力低下や耳鳴りを感じたら、専門の医師に相談してください。</p>	<p><b>開口部・ファンについて</b></p> <p> この機器のすべての開口部をカーテンや幕、その他の物体で塞がないでください。放熱が正常にできなくなり、発熱、火災の原因になります。また、放熱ファンにひも、電線、針金などを近づけないでください。もしこれらのものがファンに入ると、ファンの回転で引き込まれ重大な事故の原因となります。</p>

**使用場所・保存について**

次のような場所での使用や保存はしないでください。火災・感電の原因となります。

- 温度が極端に高い場所。(直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、発熱する機器の上など)
- 水気の近く(風呂場、洗面台、濡れた床など)や湿度の高い場所。
- ホコリの多い場所。
- 振動の多い場所。
- 雨天の野外。

**注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的障害の発生が想定される内容を表示しています。

**電源コード・電源プラグについて**

●電源コードを抜き差しするときは、必ず電源プラグを持ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

●濡れた手で電源プラグに触れないでください。感電することがあり、危険です。

●長時間使用しない場合は、電源コードをコンセントから外してください。

**真空管の交換・調整について**

真空管の交換は、お客様自身ではなさらずに、お買い上げの販売店に交換・修理を依頼してください。真空管の交換には精密な調整技術と経験が必要ですので、お客様自身で交換した場合は、重大な故障の原因となります。

**ヒューズ交換について**

※外にヒューズホルダーが取り付けられている機種においてヒューズが切れた場合、交換せずにそのままお買い上げの販売店に修理を依頼してください。ヒューズが切れた原因は内部の故障にありますので、故障を直さずに再び電源を入れるのは、火災の原因となり危険です。

## 取り扱いについてのご注意

本機はプロ用機器です。以下の注意事項を守って大事にお取り扱いください。

- 湿気、雨または水、直射日光にさらしたり、非常に高温になる場所には設置しないでください。
- アンプが正しくグラウンドに接地されていることを常に確認してください。
- ヒューズや真空管を交換する前には、必ずAC電源コードを抜いてください。
- 熱くなった真空管には直接触れないでください。
- アンプの背面は、換気ができるように十分な空間を確保してください。
- アンプはお子様の手の届かない場所に設置してください。
- アンプ上部に液体の入ったコップ類を置くことは避けて下さい。
- AC電源は、必ず機器の裏側に記されている電源の規格に従って接続してください。
- 落雷の危険がある場合は、コンセントからプラグを抜いてください。
- 結露の恐れがある場合は、本機が環境温度になってから電源を入れてください。
- スピーカーと他の再生機器の損傷を防ぐために、接続を行う前に機器の電源をすべて切っておいてください。
- スイッチやキーに過度の力を加えることはおやめください。
- 本機を長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。
- 本機を掃除する場合、外面を柔らかいクロスで拭いてください。  
ペンジンや塗料用シンナーのような溶剤を使用することは絶対におやめください。

本機は大音量を發します。

ボリュームを上げた状態で聴き続けると、聴力を永久に失う恐れがあります。

内部にはユーザーが交換可能なパーツはありません。

修理は有資格の技術者にご相談ください。

シャーシを取り外す前に、必ずAC電源コンセントを抜いてください。  
必ず正しい電圧(100V)でご使用ください。



## はじめに


この度、Blackstar CV10をお買い求め頂きありがとうございます。Blackstarのアンプは、私のバンドBONES UKでの演奏、Jeff Beckとのツアーで、そしてソロプロジェクトに至るまで、私のサウンドのベースを形成するものです。CV10は、私が音楽を続けていく上で重要なツールとなっています。

Studio 10 6L6を使ってライブをしたり、スタジオで作曲やレコーディングを行っていたので、Blackstarのチームから、Studio 10 6L6をベースに私のCV10を開発したいと言われたときは、本当に光栄でした。Blackstarエンジニアの皆様との共同作業の結果、歴史的なアメリカのアンプに影響を受けた10ワットのシングルエンド、クラスA真空管コンボであるCV10が誕生しました。クラシックな6L6駆動のアンプのトーンとフィーリングをコンパクトなサイズで実現し、煌びやかなクリーンと流麗なオーバードライブトーンを提供することができます。

もちろん、このアンプの外観は、私のライブ用CV30コンボの美学を反映したものにしたいと思い、クラシックなアールデコ調の劇場にインスパイアされたスタイルに磨き上げました（色は私の好きな色から選びました）。CV10は美しく、コンパクトで、素晴らしいサウンドです。

このアンプで演奏することで、素晴らしい音楽を創造するきっかけになればと思いますし、何よりも探求して楽しんでいただけたら嬉しいです。

xxx

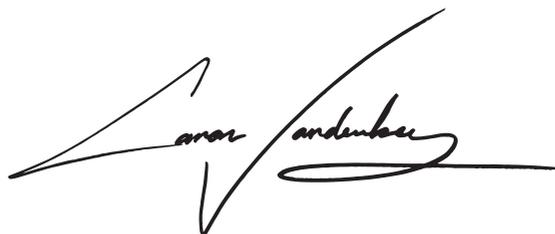

## 製品特徴

素晴らしい音色のBlackstar 10周年を記念して、我々のデザインチームは全てBlackstarの音とイノベーションの象徴を引き継いだ3つの新しい10W シングルエンド形バルブアンプ、Artisan, Artist, Series Oneを制作しました。各モデルはオリジナルの最高作品の感覚やエッセンスを盛り込んでいます。各アンプはエレガントな4つのコントロールと、柔軟に調整できるより高いレベルのゲインスイッチが付いています。

このArtist 10周年記念版はダイナミックなアンプで、高音と低音が幅広く入り、プリアンプステージからECC83バルブを使用しています。フロントパネルもしくは同梱されているフットスイッチのどちらかを使用して、深いハーモニーのオーバードライブを作り出す事ができます。これによりダイナミックなクラッチ音から歌うようなスムーズなレガートまで表現できます。

シングルエンド形バルブアンプの特徴は、パワーアンプバルブがどのようなニュアンスを出してくるかで決まります。このArtist 10周年記念版アンプは6L6パワーバルブを特徴とし、マスターボリュームを使用した際に明るくてクリーンかつ自然な圧縮で熱いリードトーンを作り出すオリジナルのArtistシリーズの音を引き継いでいます。10Wアウトプットパワーはセレクションスピーカーを駆動させ、Artist10周年記念版アンプを練習や、家やスタジオでのレコーディング、小さなライブパフォーマンスに最適なアンプにしています。

特別なリバーブ、マスターボリューム、フットスイッチング、ループのエフェクトなどのプロ仕様の特徴は現代のパフォーマンスに必要な機能を備えています。

多様な特徴がそろっており、キャビネット模倣システムラインナップはサイレント練習、レコーディングやライブ音をPAに入れる際に役立ちます。模倣システムのアウトプット信号は直接パワーアンプからとられているため、クラスAコンフィグされた6L6パワーバルブの音の特徴をきちんととらえる事ができ、アウトプットにはサチュレーションされます。

## フロントパネル

### 1. インプット

ギターをここに接続してください。必ずクオリティーが高い、検査されたギターリードを使用してください。

### 2. ゲイン

チャンネル2はオーバードライブをクリーンからミディアムに、ゲインコントロールを変えることによって調整できます。半時計回りにまわすことでよりクリーンな音になります。時計回りにまわすと音はよりハーモニーがきき深い音になり、まわし続けるとクラシックなオーバードライブの音に到達します。

### 3. ドライブ選択

このスイッチを押すとHT-ドライブペダルから影響を受けたドライブサーキットを同期させ、ダイナミックなクランチ音から歌うようなスムーズなレガートに音を調整できます。このスイッチは互換性のあるフットスイッチとドライブを同期させるためにも押す必要があります。

### 4. トーン

高音と低音のバランスを調節します。左回り側に回した低いセッティングで温かくダークな音色になります。右に回すほどに明るい音色になります。

### 5. リバース

リバースコントロールは全体のリバース効果を設定します。コントロールを最大限半時計回りにまわすとリバース効果は消えます。時計回りにまわすことでリバース効果が増加していきます。

### 6. マスターボリューム

アンプのアウトプットボリュームの調整ができます。時計回りにまわすことでボリュームを増加させ、クラスAパワーステージをサチュレーションします。

### 7. パワーインジケータライト

アンプの電源が入った時に点灯します。

### 8. スタンバイ

このスイッチはスピーカーアウトプットの調整を行います。サイレントレコーディングや練習の際にはこのスイッチはスタンバイ位置にしてください。これによりスピーカーアウトプットはなくなり、エミュレートアウトプットのみが作動し続けます。

### 9. 電源

このスイッチはアンプの電源を入れたり消したりするために使います。スタンバイスイッチ（8）を入れる前に必ず電源を先に入れてください。

## 後方パネル

### 1. 電源ヒューズ

電源ヒューズのバルブは後方パネルに記載があります。正しく無いバルブのヒューズを使用したり、バイパスして使用しないようにしたりしないでください。

### 2. 電源インプット

同梱されている取り外し可能電源リードはここに繋げてください。必ず後方パネルに記載されているボルテージ、パワー、周波数と合致している電源コンセントのみを使用してください。不明点がある場合には必ず有資格者の技術者にみてもらってください。

### 3. H.T. ヒューズ

H.T. ヒューズのバルブの詳細は後方パネルに記載があります。正しく無いバルブのヒューズを使用したり、バイパスして使用しないようにしたりしないでください。

### 4. スピーカーアウトプット

「1x16 Ohm」とマーキングされているアウトプット・ジャックは、16Ωのスピーカー・キャビネット1台を接続する時に使用します（または本機の内蔵スピーカーを接続する場合にも使用します）。「1x8 Ohm or 2x16 Ohm」とマーキングされているアウトプット・ジャックは8Ωのキャビネット1台または16Ωのキャビネット2台を接続する時に使用します。また、本機の内蔵スピーカーと16Ωのキャビネット1台を同時使用する場合は、内蔵スピーカーと16Ωキャビネットの両方をこのジャックに接続します。詳しくは以下の表をご覧ください。

	1x16 Ohm output	1x8 Ohm	2x16 Ohm output
インターナル16 Ohm comboスピーカー	✓	X	X
インターナル16 Ohm comboスピーカーと16 Ohm延長キャビネット	X	✓	✓
16 Ohm延長キャビネット1つ	✓	X	X
16 Ohm延長キャビネット2つ	X	✓	✓
シングル8 Ohm延長キャビネット	X	✓	X

注意：1x16 Ohmは1x8 Ohm や2x16 Ohmと同時に使用しないでください。アンプとスピーカーのインピーダンスを正しく接続しないと、アンプが故障する恐れがあります。

#### 5. スピーカーエミュレートアウトプット

このアウトプットはギタースピーカーキャビネットの音色を模倣し、レコーディングの際やミクシングディスクに繋げる際に自然なバルブオーバードライブトーンを出します。

ステレオジャックソケットはこのアウトプットへのヘッドフォン接続を可能にし、サイレント練習ができます。

注意：サイレント練習やレコーディングの際はアンプをスタンバイ（8）モードにして、インターナルスピーカーをサイレントにしてください。

#### 6. 効果ループレベル

効果ループレベルスイッチは効果ループを+4dBu/-10dBVのどちらかに設定し、プロ仕様の機器（+4dBu設定）もしくは効果ペダル（-4dBV設定）のギターレベル効果などの使用を可能にします。

#### 7. 効果ループリターン

外部の効果ユニットは（mono）アウトプットに接続してください。

#### 8. 効果ループセンド

外部の効果ユニットは（mono）インプットに接続してください。

#### 9. フットスイッチ

同梱されているフットスイッチはここに接続してください。フットスイッチはオーバードライブとの同期を可能にします。

## 仕様

電源（RMS）：10W

バルブ：1x6L6, 1xECC83

重さ（KG）：14.7

寸法（mm）：473 x 421 x 251

フットスイッチ：FS-4S含む、オーバードライブとレバープのコントロール用オプションFS-8

## 警告！

### 重要安全信息

仔细阅读以下信息。保存所有指示以供将来参考。

遵循产品上的所有警示和指示标志

危险！高内部工作电压。

请勿打开设备外壳。设备内部没有用户可维修的部件。所有维修应由合格的维修人员执行。

只用于布清洁。

若将功放器从寒冷的环境中移动到温暖的位置，功放器内部可能会发生冷凝。打开仪器前，建议将仪器置于接近室温的环境下。

未经授权修改本设备是被Blackstar公司明确禁止的

请勿在设备外壳上塞入任何物品到通风口。请勿讲此设备暴露在雨中，液体或潮湿的环境下。

请勿将此产品放置于不平稳的手推车、架子或桌子上。产品可能会掉落，会对产品或人造成严重的损害。

请勿覆盖或阻塞通风口或开口。

请勿将此产品放置于任何热能源头附近，例如暖房装置，暖气的通风调节设置，火炉，或者是其他发热的仪器（包括扩音器）

只能使用与你区域供应的电源电压相配的附带的电源线。

需小心使用电源线并在电源线有损坏时替换。

请勿断开电源线的接地插头。

若长时间不用此设备应拔去电源线插头。

打开设备前，应按照制造商建议的手册上的说明连接扬声器。

按照标准替换被损坏的保险丝。

永不关闭防护电源的接地线。

高音量的喇叭声会造成永久性听力损伤，应避免在扬声器放很大音量的情况下在附近。当持续处于高音量的情况下应佩戴听力保护。

若按照使用说明书操作仪器时还不能正常运转，请将其退回给合格的维修人员。

美国的职业安全与健康管理局已明确地规定了一下可暴露噪音的分贝：

Duration Per Day In Hours	Sound Level dBA, Slow Response
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1½	102
1	105
½	110
¼ or less	115

根据职业安全与卫生条例，任何超过以上容许限度的曝光噪音都可能会导致一定程度的听力丧失。

扩音设备的操作者应在佩戴防噪耳塞保护装置为了避免暴露在上述所永久性的听力损伤。为了确保远离潜在的危险暴露在高声压级，我们建议所有要暴露在生产高声压级的设备如此放大器系统，就应在此设备运转时佩戴防噪耳塞。



All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.



## 概况

感谢您选择 Blackstar CV10，希望您能像我一样从这款迷你音箱设备中获得乐趣。Blackstar音箱是我演奏中必不可少的，无论是与我的 BONES UK 乐队一起表演，还是与 Jeff Beck 合作，或是我的独自弹奏。CV10已成为我音乐之旅的重要部分。

我一直在使用 Studio 10 6L6做一些小型现场表演，并用它在录音室中创作和录音，所以当 Blackstar团队告诉我们想开发我的签名版音箱时，我真的很兴奋。与 Blackstar 工程师合作的成果便是 CV10——一款美式风格的10 瓦单扬声器A类电子管一体箱。紧凑的箱体，同时为我提供了经典 6L6 电子管音箱的所有音色和感觉，具有动人的清音和流畅的过载音色。

当然，我还希望我的音箱看起来不但很棒，还能与 CV30 完美组合！这种风格的灵感来自于经典艺术剧院（这是我最喜欢的颜色）。完成后的音箱很漂亮，结构紧凑，听起来很棒！

探索声音，乐在其中，创造美妙的音乐。

xxx



## 产品特点

CV10 是一款具有高低频扩展的动态放大器，前级使用了 ECC83 电子管。可以通过前面板或自带的脚踏开关启用和谐丰富的过载音色，它可以让音色从动态的Crunch音色过度到歌唱般平滑的主音音色。

单端电子管放大器的独特之处在于其功率级的响应方式，这些特性也使所选的电子管功放的细微差异得以呈现出来。这款 CV10音箱采用了 6L6 电子管 - 受经典美国放大器的影响 - 当使用总音量旋钮推动时，它会产生明亮干净的声音和带有自然压缩的主音吉他音色。10瓦的输出功率推动一个百变龙Celestion 喇叭，这使 CV10 成为家庭或录音室练习和录音，以及小型现场表演的完美音箱。

独特的混响效果、脚踏开关和效果循环等功能可增强声音的多种体验，使这款音箱能完全满足如今严格的性能要求。

完善的多功能集于一体，包括一个箱体模拟线路输出用于静音练习、录音或支持与PA连接用于现场演奏。模拟输出信号是在功率放大器之后直接采集，以确保您可以得到并记录6L6 A类电子管饱和的音色特征。

## 前控制面板

### 1. 输入接口

用于连接您的吉他。请始终使用优质吉他屏蔽导线。

### 2. 增益控制旋钮

可以通过增益控制按钮来对通道2在清音和中等失真效果之间进行调整。将其调低（逆时针旋转）会带来干净的声音。随着增益控制旋钮的顺时针调大，声音将更加和谐丰满，直到出现经典的失真效果。

### 3. 失真度选择

按下这个开关来使用音箱内置的失真电路，类似我们的HT-Drive踏板，可以让音色从动态的crunch音色过渡到歌唱般平滑的连音。

**注意：**必须按下此开关，才能使用兼容的脚踏开关来使用失真。

### 4. 音色

音色控制可以调节声音的高频与低频之间的平衡。在低位置时（逆时针方向），声音将会变得更加温暖和暗淡。当音色控制被顺时针旋转时，声音会变得更亮。

### 5. 混响控制旋钮

混响控制旋钮设定的是混响的总体效果。逆时针旋转该旋钮至最大时混音消失。顺时针转动该旋钮将使混响效果增强。

### 6. 主音量控制旋钮

该旋钮控制音箱的输出音量。顺时针旋转将使音量增大，同时将使甲类功放的功率级达到饱和状态。

### 7. 电源指示灯

音箱开启时，该指示灯点亮。

### 8. 待机开关

本开关的作用是保持喇叭处于输出状态。静音录音或无声练习时，应将本开关置于待机位置。此时，喇叭无声，但仍有模拟信号输出。

### 9. 电源开关

本开关用于打开及关闭音箱。您应始终先打开本开关，再打开待机开关。（8）。

## 后控制面板

### 1. 主保险

主保险参数标示于后控制面板上。不要使用参数不正确的保险，或试图不使用保险。

### 2. 主输入接口

用于接入可拆分配置主导线。导线应仅与达到后控制面板所标示电压、功率及频率要求的电源插座相连接。如有疑问，请向授权技师获取建议。

### 3. H.T 保险

H.T. 保险参数标示于后操作面板上。不要使用参数不正确的保险，或试图不使用保险。

### 4. 喇叭输出接口

标记为“1x16 欧姆”的这个输出接口用于连接额外的 1 个 16 欧姆扬声器音箱（或 One 系列 10A et 一体式音箱的内置扬声器）。

输出标注着“1x16 Ohm”是连接单个16欧姆外置扬声器箱体的接口（或者Studio 10 6L6一体箱的内置扬声器）。输出标注着“1x8 Ohm or 2x16 Ohm”是单个8欧姆外置箱体或两个16欧姆箱体的接口。此外如果Studio 10 6L6一体箱使用的是一个16欧姆的外置扬声器，那其内置扬声器也可以接入到这里。请参阅下面的表。

	“1x16 欧姆” 输出接口	“1x8 欧姆 或 2x16 欧姆” 输出接口	
内置 16 欧姆 组合音箱扬声器	✓	X	X
内置 16 欧姆组合音箱扬声器+ 1 个 16 欧姆额外音箱	X	✓	✓
1 个 16 欧姆 额外音箱	✓	X	X
2 个 16 欧姆 额外音箱	X	✓	✓
1 个 8 欧姆 额外音箱	X	✓	X

**警告：**禁止在使用标记为“1x8 欧姆 或 2x16 欧姆”输出接口中的任何一个输出接口的同时，使用标记为“1x16 欧姆”的输出接口。若未能将音箱与扬声器的阻抗正确配对，将会使音箱受损。

### 5. 喇叭模拟信号输出接口

该输出接口模拟吉他扬声器音箱的音色特征，将自然的电子管失真音色接入录音设备或混录台。请始终使用优质屏蔽导线。

将耳机的立体声插座插入该输出接口，您就可以进行无声练习了。

**备注:** 若要进行无声练习或录音，请按下音箱的待机开关（8），使内置扬声器变为静音状态。

### 6. 效果回路电平开关

使用效果回路电平开关可将回路设定为+4dBV/ -10dBV，这样，您就能借助专业设备（设定为+4dBV）或吉他效果器，如表现踏板（设定为-10dBV）使用音箱了。

### 7. 效果回路返回接口

用于连接音箱外部效果单元的（单声道）输出。

### 8. 效果回路发出接口

用于连接音箱外部效果单元的（单声道）输入。

### 9. 脚踏开关接口

用于接入脚踏开关。您可以使用脚踏开关进行失真度调节。

## 技术参数

**功率 (RMS):** 10 瓦


**电子管:** 1 x 6L6, 1 X ECC83

**重量:** 14.7

**尺寸:** 473 x 421 x 251 毫米

**脚踏开关:** 包含 FS-4S、用于失真度调节及混响控制的可选 FS-8。

## CV10 Front Panel

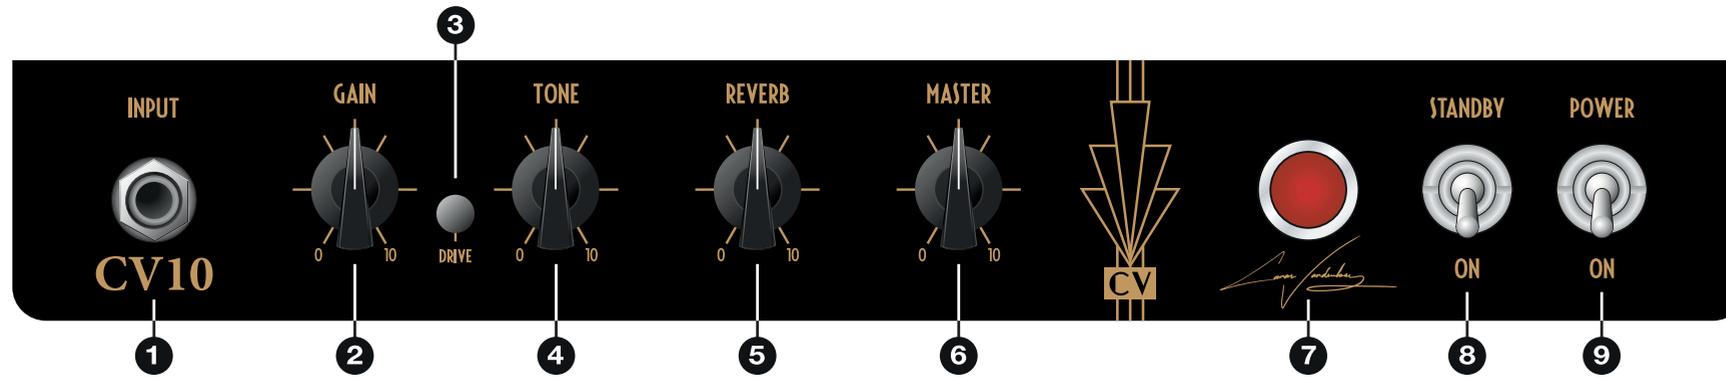

## CV10 Rear Panel

