

ID:X FLOOR

ONE

CONGRATULATIONS ON BUYING THE BLACKSTAR ID:X FLOOR ONE

Your ID:X FLOOR is a next generation digital floorboard combining powerful DSP technology with effortless control, delivering stunning tones and valve-like feel. With 18 versatile voices, over 40 studio-quality effects, selectable power amp response, MIDI control and CabRig speaker emulation, the ID:X FLOOR is perfect for practice, recording, or live performance—whether you're a beginner or a seasoned player.

SET-UP GUIDE

GETTING STARTED

1. Connect the power supply to the ID:X FLOOR.
Branchez l'alimentation à ID:X FLOOR.
ID:X FLOORに電源を接続してください。

2. Plug your guitar into the input socket.
Branchez la guitare dans la prise d'entrée jack de l'amplificateur.
ギターケーブルを入力端子に接続してください。

3. Connect to your headphones, interface or PA using the line out or XLR outputs.
Connectez vos écouteurs, votre interface ou votre système de sonorisation à l'aide des sorties ligne ou XLR.
ヘッドフォン、インターフェース、またはPAシステムにライン出力またはXLR出力で接続してください。

WARNING: The power lead should only be connected to a power outlet that is compatible with the voltage, power and frequency requirements stated on the rear panel. If in doubt get advice from a qualified technician.
AVERTISSEMENT : Le câble d'alimentation doit être connecté uniquement à une prise de courant compatible avec les exigences de tension, de puissance et de fréquence indiquées sur le panneau arrière. En cas de doute, demandez conseil à un technicien qualifié.

MANUAL MODE
Press this switch to select Manual Mode.
In this mode 'what you see is what you get' - the sound you hear will reflect the current position of the knobs.

ARCHITECT
Easily manage your patches, customise CabRig settings and more, using the free Architect software. Patches can be shared and downloaded via our new online community.
www.blackstaramps.com

LEARN MORE...
Scan the QR code below to download Owner's Manuals, Software, Drivers, etc

SETTING UP

1. CHOOSE YOUR VOICE

Select your amp voice ranging from clean tones to high gain, acoustic or bass.

Choisissez parmi six voix d'ampli distinctes, allant des sons clean à l'overdrive hi-gain.

クリーンからハイゲインなオーバードライブまで、6種類のボイスから1つを選択してください。

VOICE

Press SHIFT, then adjust Gain, Bass, or Treble for SHIFT parameters. Press SHIFT again to exit SHIFT mode.

Appuyez sur SHIFT, puis réglez les paramètres Gain, Bass ou Treble pour SHIFT. Appuyez à nouveau sur SHIFT pour quitter le mode SHIFT.

SHIFTを押したまま、SHIFTパラメータのゲイン、低音、高音を調整します。SHIFTをもう一度押すとSHIFTモードが解除されます。

2. DIAL IN YOUR SOUND

GAIN / VOLUME

Set your levels, more gain for more drive.

Réglez vos niveaux, plus de gain pour plus de drive.


レベルを設定します。ゲインを上げると、よりドライブします。

ISF

Blend your EQ between a British and American sound, using Blackstar's patented ISF (Infinite Shape Feature) control.

Mélangez votre égaliseur entre un son Britannique et Américain, en utilisant le contrôle ISF (Infinite Shape Feature) breveté de Blackstar.

Blackstarの特許であるISF (Infinite Shape Feature) コントロールにより、プリティッシュサウンドとアメリカンサウンドの間でEQをブレンドすることができます。



USA TO UK IN SECONDS

MASTER

Set your output level.

Réglez le niveau de sortie.

出力のレベルを調整します。

RESPONSE

Select between three power amp valve emulations.

Choix entre trois émulations de lampes d'ampli de puissance.

3種類のパワー管エミュレーションから1つを選択します。

VOICE (See table below for Voice selections)

Press to cycle through three groups of amp voices. The LEDs show which group is currently active.

Appuyez pour passer d'un groupe de voix d'amplificateur à l'autre.

Les voyants LED indiquent le groupe actuellement actif.

押すと3つのアンプ・ボイス・グループを切り替えられます。LEDは現在アクティブなグループを示します。

CABRIG

Press to edit Cab, Mic and Room settings for your tone.

Appuyez pour modifier les réglages Cab, Mic et Room de votre son.

トーンのキャビネット、マイク、ルーム設定を編集するには押してください。

3. APPLY YOUR EFFECTS

Press to engage an effect. Turn 'TYPE' or 'PAGE' to adjust effect parameter.

Appuyez pour activer un effet. Tourner les encodeurs pour régler les paramètres de l'effet.

エフェクターのオン/オフを切り替えます。「TYPE」または「PAGE」を回してエフェクトの設定を調整します。

Push 'TYPE' to select and scroll effect types. Push 'PAGE' to show more effect parameters.

Poussez 'TYPE' pour sélectionner et faire défiler les types d'effets. Appuyez sur 'PAGE' pour afficher d'autres paramètres d'effet.

'TYPE' (左側) を押すと、エフェクトを選択/スクロール出来ます。「PAGE」(右側) を押すと、エフェクトの細かいパラメーターが表示されます。

4. PATCHES

Use the footswitches to switch between Patches.

To save a Patch, press MANUAL and SHIFT together, navigate to the desired Patch location, then press MANUAL and SHIFT again to save.

Utilisez les pédales pour passer d'un patch à l'autre. Pour enregistrer un patch, appuyez simultanément sur MANUAL et SHIFT, naviguez jusqu'à l'emplacement souhaité, puis appuyez à nouveau sur MANUAL et SHIFT pour enregistrer.

フットスイッチを使用してパッチを切り替えます。パッチを保存するには、MANUALとSHIFTを同時に押し、目的のパッチ位置に移動し、再度MANUALとSHIFTを押して保存します。

This line shows the saved patch setting, relative to the knob's physical position.

Cette ligne indique le réglage enregistré, par rapport à la position physique du bouton.

この線は、ツマミの物理的位置に対する、保存されたパッチ設定を示します。

(Red= Edit | White=On)

TYPE - PUSH - PAGE


ID:X FLOOR ONE

Factory reset all patches: hold MOD, DLY, REV while turning on ID:X FLOOR.

Réinitialisation d'usine de tous les patches : maintenez MOD, DLY, REV enfoncés tout en allumant la pédale.

すべてのパッチを初期設定に戻すには、ID:X FLOORの電源を入れる際に、MOD、DLY、REVを同時に押し続けてください。

GET CONNECTED

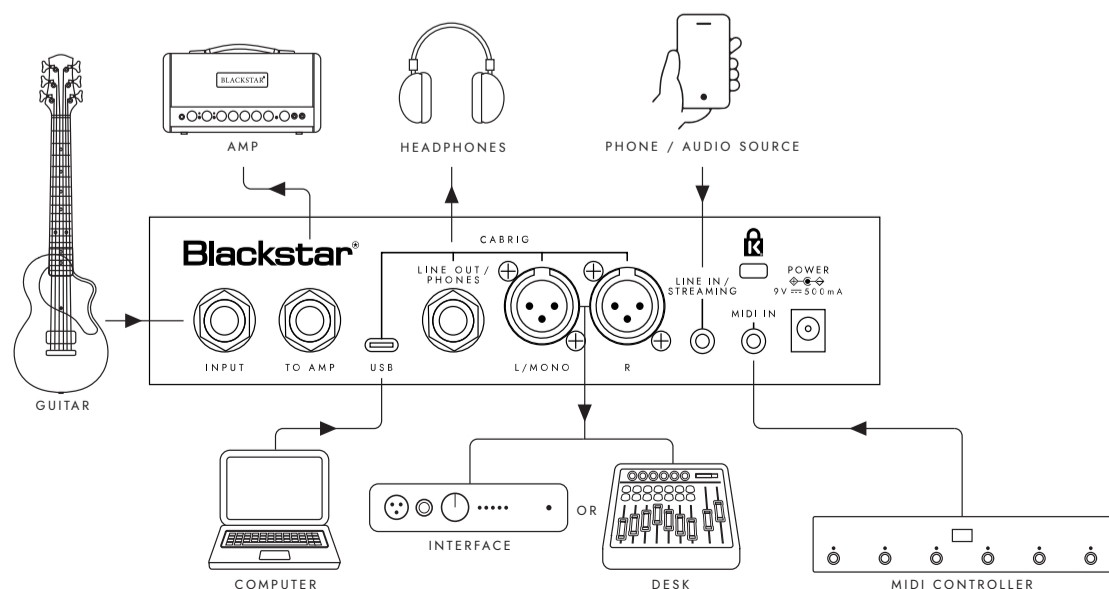

AMP VOICES

	CLEAN WARM	CLEAN BRIGHT	CRUNCH	SUPER CRUNCH	OD 1	OD 2
AMPS 1	ST. JAMES 6L6	ARTISAN 30	ST. JAMES EL34	HT CLUB 50	SERIES ONE 100	ST. JAMES 100
AMPS 2	AMPTON TWIN	AMPTON ACE30	AMPTON PLEXI	AMPTON 800	AMPTON 6L6	AMPTON REC
AC/BASS	ACOUSTIC 1	ACOUSTIC 2	ACOUSTIC SIM	U700 CLASSIC	U700 MODERN	U700 FLAT

Blackstar®

Welcome to ID:X FLOOR ONE
Let's get you started

www.blackstaramps.com/idx-floor-1-welcome



Blackstar®

ID:X FLOOR

ONE

256400M-VA-1 08/25

Warning!

Important safety information!

READ THE FOLLOWING INFORMATION CAREFULLY. SAVE ALL INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE!

Follow all warnings and instructions marked on the product!

Do not open the equipment case. There are no user serviceable parts in this equipment. Refer all servicing to qualified service personnel.

Clean only with a dry cloth.

Condensation can form on the inside of the product if it is moved from a cold environment to a warmer location. Before switching the unit on, it is recommended that the unit be allowed to reach room temperature.

Unauthorized modification of the equipment is expressly forbidden by Blackstar Amplification Ltd.

Never push objects of any kind into ventilation slots on the equipment casing.

Do not expose this apparatus to rain, liquids or moisture of any type.

Do not place this product on an unstable table, stand or table. The product may fall, causing serious damage to the product or to persons!

This product should not be placed near a source of heat such as a stove, radiator, or a heat producing amplifier.

Do not place the equipment in a confined space such as book case or similar unit. Don't cover the ventilation openings items such as newspapers, table cloths, curtains etc.

Only use at an altitude not exceeding 2000m. Only use in non-tropical climate regions.

No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

The equipment shall be used at maximum 35°C ambient temperature.

Wichtige Informationen zur Sicherheit!

LESEN SIE DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN SORGFÄLTIG DURCH. BEWAHREN SIE ALLE ANLEITUNGEN FÜR DIE ZUKÜNFTIGE BEZÜCKNUNG AUF!

Befolgen Sie alle auf dem Produkt ausgewiesenen Warnungen und Anleitungen!

Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Geräts. Es befinden sich keine vom Anwender zu verarbeitende Teile in diesem Gerät. Überlassen Sie alle Servicearbeiten qualifiziertem Wartungspersonal.

Nur mit einem trockenen Lappen reinigen

Auf der Innenseite eines Verstärkers kann sich Kondensatorkorrosion bilden, wenn er von einer kalten Umgebung an einen wärmeren Ort bewegt wird. Es wird empfohlen, dass das Gerät vor dem Einschalten Zimmertemperatur erreicht. Umfeuchte Änderungen an diesem Gerät sind auszuschließen von Blackstar Amplification Ltd verboten.

Strecken Sie niemals Objekte jeglicher Art in die Lüftungsschlitze des Gehäuses.

Setzen Sie dieses Gerät nicht Regen, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit jeglicher Art aus.

Befolgen Sie alle auf dem Produkt ausgewiesenen Warnungen und Anleitungen! Prüfen Sie dieses Produkt nicht auf einem instabilen Regal, Stand, oder Tisch. Das Produkt kann herunterfallen und den Produkt oder Personen ernsthaften Schaden zufügen!

Blockieren oder verdecken Sie nicht die Lüftungsschlitze oder -öffnungen.

Verwenden Sie ausschließlich ein von Blackstar zugelassenes Gleichstrom-Netzteil.

Verwenden Sie das Netzteil vom Stromnetz, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

Bitte entfernen Sie den Blackstar Netzadapter und das Netzanschlusskabel vom Stromnetz, wenn Sie das Gerät nicht nutzen.

Das Gerät muss bei einer Umgebungstemperatur von maximal 35°C verwendet werden

English

If the product does not operate normally when the operating instructions are followed, then refer the product to a qualified service engineer. The U.S. Government's Occupational Safety and Health Administration (OSHA) has specified the following permissible noise level exposures:

Duration Per Day In Hours	Sound Level dBA, Slow Response
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1½	102
1	105
½	110
¼ or less	115

According to OSHA, any exposure in excess of the above permissible limits could result in some hearing loss.

Ear plug protectors in the ear canal or over the ears must be worn when operating this amplification system in order to prevent a permanent hearing loss if exposure is in excess of the limits as set forth above. To ensure against potentially dangerous exposure to high sound pressure levels, it is recommended that all persons exposed to equipment capable of producing high sound pressure levels such as this amplification system be protected by hearing protectors while this unit is in operation.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.



Deutsch

Bei Lautsprecherpegel Hörgeräusch kann zu Gehörsschäden verursachen. Sie sollten daher die direkte Nähe zu Lautsprechern vermeiden. Verwenden Sie einen Hörschutz, wenn Sie kontinuierlich hohen Pegeln ausgesetzt sind.

Wenn das Produkt nicht normal funktioniert, während die Betriebsanleitung befolgt wird, übergeben Sie das Produkt an einen qualifizierten Service-Techniker.

Die Verwaltung zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz der US-Regierung (OSHA) hat die folgenden zulässigen Lärmpegelbestimmungen festgelegt:

Dauer pro Tag in Stunden	Lärmpegel dBA, Langsame Reaktion
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1½	102
1	105
½	110
¼ oder weniger	115

Laut der OSHA kann jede Belastung darüber der oben genannten zulässigen Grenzwerte zu gewissen Hörschäden führen.

Wenn dieses Verstärkersystem betrieben wird, müssen Ohrschützer im Ohrkanal oder über den Ohren getragen werden, um permanenten Hörverlust zu vermeiden, wenn die Belastung oberhalb der oben festgelegten Grenzwerte liegt. Um sich gegen potenziell gefährliche Belastungen durch hohe Schalldruckpegel zu schützen, wird empfohlen, Gehörschutz zu verwenden. Verwenden Sie das Netzteil vom Stromnetz, wenn Sie das Gerät nicht verwenden. Bitte entfernen Sie den Blackstar Netzadapter und das Netzanschlusskabel vom Stromnetz, wenn Sie das Gerät nicht nutzen.

Alle Elektro- und Elektronik-Produkte sollten getrennt vom Hausmüll über dafür speziellen Sammelstellen entsorgt werden.



Français

À des niveaux élevés, le volume des enceintes peut causer des pertes auditives définitives. Pour conséquence, évitez d'exposer vos oreilles à des niveaux de son excessifs. Portez des protecteurs d'oreilles en cas d'exposition continue à des niveaux de son élevés.

Si le produit ne fonctionne pas normalement alors que vous respectez la notice d'emploi, contactez à un réparateur qualifié.

La loi américaine sur la santé et la sécurité du travail indique la durée d'exposition autorisée à différents niveaux sonores :

Durée par jour en heures	Niveau sonore (dBA), réponse lente
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1½	102
1	105
½	110
¼ ou moins de	115

Après cette loi, toute exposition d'une durée supérieure aux limites autorisées d'exposition peut entraîner une perte auditive.

Des protecteurs d'oreilles doivent être portés dans le canal auditif ou sur l'oreille lors de l'utilisation de ce système d'enceintes. Évitez d'exposer vos oreilles à des niveaux de son excessifs. Portez des protecteurs d'oreilles en cas d'exposition prolongée à des niveaux de son élevés. Si le produit ne fonctionne pas normalement alors que vous respectez la notice d'emploi, contactez à un réparateur qualifié. La modification de ce produit est expressément interdite par Blackstar Amplification plc. N'utilisez jamais d'objets dans les fentes de ventilation du boîtier de l'appareil. Ne couvrez pas les fentes de ventilation ni les ouvertures et ne les obstruez pas non plus. Évitez de placer ce produit près d'une source de chaleur telle qu'un poêle, un radiateur ou un autre amplificateur produisant de la chaleur. L'équipement doit être utilisé à une température ambiante maximale de 35°C.

Les éléments électriques et électroniques doivent être jétés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.



Italiano

La U.S. Government's Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ha elaborato la seguente tabella di riferimento ai limiti:

Durata al giorno in ore	Livello Sonoro in dB
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1½	102
1	105
½	110
¼ o meno	115

Secondo l'OSHA, l'esposizione a livelli superiori ai limiti ammessi di cui sopra potrebbe causare la perdita dell'udito. Protezioni per le orecchie nei canali auricolari o sopra le orecchie devono essere indossate quando si utilizza questo sistema di amplificazione per prevenire la perdita permanente dell'udito se il compressore è superiore ai limiti di cui sopra. Per evitare di essere esposti a livelli di suono eccessivi, si consiglia di utilizzare un apparecchio di protezione auricolare che tutte le persone esposte al suono in grado di produrre elevati livelli di pressione sonora, come questo sistema di amplificazione, siano protetti da dispositivi di protezione dell'udito, mentre questo unità è in funzione.

Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente dai rifiuti urbani mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.



Español

LA POTENCIA DE SONIDO DE LOS ALTAVOCES CUANDO LOS NIVELES SON ALTOS PUEDEN CAUSAR UN DAÑO PERMANENTE. USTED DEBERÁ POR TANTO EVITAR LA EXPOSICIÓN DIRECTA A LOS ALTAVOCES CUANDO ESTOS ESTÉN OPERANDO A UN NIVEL ALTO. PONGÁSE PROTECTORES DE OÍDOS SI DEBE DE ESTAR CONTINUAMENTE EXPUESTO.

SI EL PRODUCTO NO FUNCIONA UNA VEZ SEGUIDAS TODAS LAS INSTRUCCIONES, REMITA A UN SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO.

LA OFICINA AMERICANA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD HA ESPECIFICADO LOS SIGUIENTES NIVELES ADMISIBLES DE EXPOSICIÓN DE RUIDO.

DURACIÓN POR DÍA Y HORAS	NIVEL DE SONIDO (dBA) BAJA RESPUESTA
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1½	102
1	105
½	110
¼ ó Menos	115

CUALQUIER EXPOSICIÓN POR ENIGMA DE LOS LIMITES MENCIONADOS PUEDEN PROVOCAR PERIODAS AUDITIVAS. LOS TAPONES PROTECTORES DEBEN DE SER UTILIZADOS CUANDO SE OPERE ESTE SISTEMA. DE LO CONTRARIO, USTED DEBERÁ POR TANTO EVITAR LA EXPOSICIÓN DIRECTA A LOS ALTAVOCES CUANDO ESTOS ESTÉN OPERANDO A UN NIVEL ALTO. PONGÁSE PROTECTORES DE OÍDOS SI DEBE DE ESTAR CONTINUAMENTE EXPUESTO. SI EL PRODUCTO NO FUNCIONA UNA VEZ SEGUIDAS TODAS LAS INSTRUCCIONES, REMITA A UN SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO. LA OFICINA AMERICANA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD HA ESPECIFICADO LOS SIGUIENTES NIVELES ADMISIBLES DE EXPOSICIÓN DE RUIDO.



Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma adecuada, separados del resto de los residuos, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.

USACanada

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Follow all warnings.
- Do not use the apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings.
- Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE AND OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS, SUCH AS VASES, SHOULD NOT BE PLACED ON THIS APPARATUS.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operation and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

This symbol is intended to alert the user to the presence of undischarged capacitors which, when the product's enclosure is opened, may retain a charge sufficient to cause a risk of electric shock to persons.

FCO Warnings:

The equipment is designed to be used in the presence of the literature accompanying the appliance. Note: The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reposition the equipment and the antenna.
- Reorient the antenna.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation de cet appareil est soumise aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférence.
- Cet appareil doit accepter toute interférence radio susceptible de l'affecter.

<https://www.blackstaramps.com/declaration-of-conformity>



Please download the CE declaration of conformity for your Blackstar product at this address:

